




KEIM LIGNOSIL®-INCO

内装ウッドデザインのための 木材向けシリケート無機塗料 カイク・リグノシル・インコ

落ち着いたマットな仕上がり これまでにない経済効率

リグノシル・インコは内装ウッドデザインのためのコーティングシステムです

- ミネラルマットな仕上がり
- 安定した色
- 半透明から不透明まで
- 絶対的な耐光性
- 紫外線への抵抗性
- 木材の自然な吸放湿性を維持
- 持続可能で生態学的に優れた製品
- 健康を害する発散物質を含まない
- 自然で快適な室内気候をつくる
- 豊富な色種類

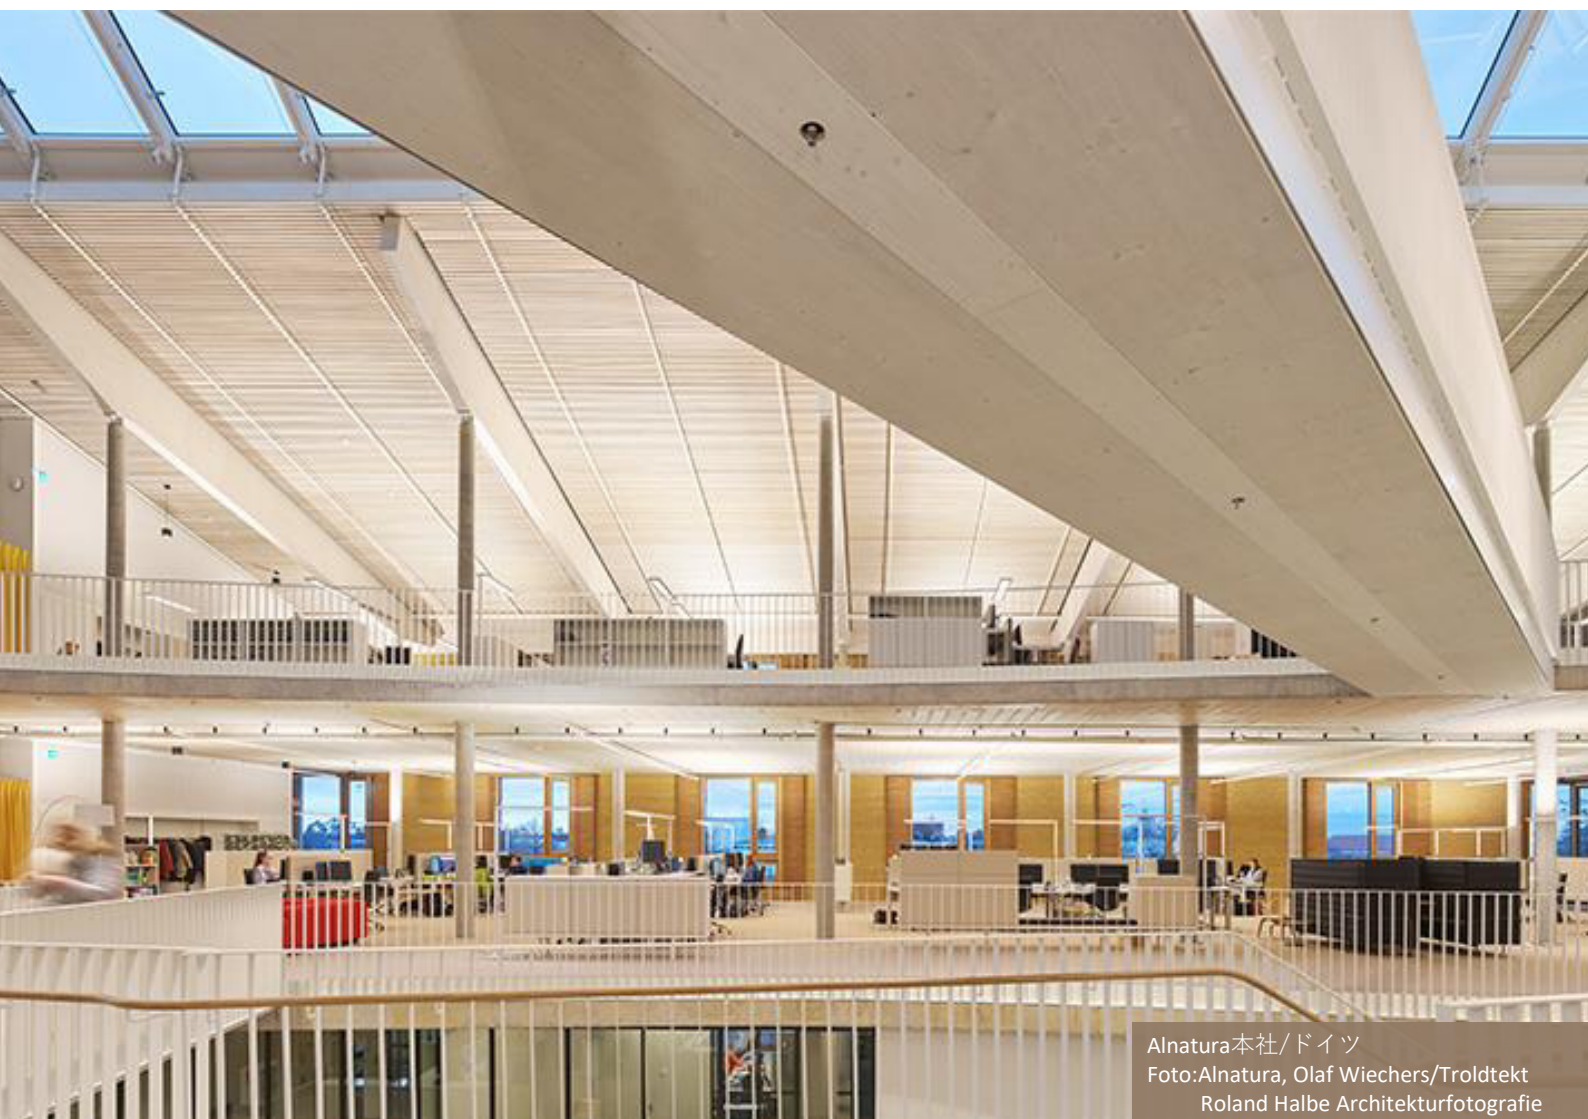

Alnatura本社/ドイツ
Foto:Alnatura, Olaf Wiechers/Troldtekt
Roland Halbe Architekturfotografie



内装木材向けシリケート塗料
リグノシル・インコ

木材向けの革新的な無機塗料

リグノシル・インコは内装木材設計のための革新的なシリケート塗料です。落ち着いたミネラルマットな仕上がりで安定した色が持続します。高い隠蔽性が要求される場合は希釈せずに塗装します。専用希釈剤で透明度を調節することもできます。

最適な室内気候

リグノシル・インコは健康に有害な発散物質を含んでいません。塗装した後も木の持つ自然な吸放湿性を維持。快適な室内気候をつくります。

豊富な色種類

白、カラーパレット [Keim Exclusiv] [Keim Avantgarde]。他のカラーにも対応できますのでご相談ください。



Foto:entertheloft.com

テクニカルデータ

質量	1.2~1.4 g/cm ³
pH	11
使用量のめやす(2回塗装)	約0.2 l/m ²
乾燥時間(23度相対湿度50%の時)	24時間
色	白、カラーパレット Keim Exclusiv, Keim Avantgarde (他のカラーはお問い合わせください)
塗装作業に必要な道具類	ローラー ブラシ エアレス装置
塗装作業可能な気温と下地温度	5度以上

製品サイズ

リグノシル・インコ	5L 20L
希釈剤 リグノシル・インコ-DL	5L 20L

推奨希釈率 1:1~1:20 (リグノシル・インコ:リグノシル・インコ-DL)

高い隠蔽性のためには希釈無しで塗装

この塗料は屋根や床には使用できません

製品イメージ



リグノシル・インコ リグノシル・インコ-DL