

KEIM Biosil®

カイム ビオシール 室内用塗料



カイム塗料

高性能でエコロジーな室内用シリケート塗料です

バイオシールは室内の壁と天井用の塗料です。一般住宅のリビングルームや寝室を始めとして、湿気の多いバスルーム等にも適しています。病院や幼稚園・学校、あるいは食品保管を目的とする倉庫等、特に安全性が求められる建物の内壁等にぜひご使用下さい。シックハウス対策としても安心してお使い頂ける不燃性の塗料です。



図書館



幼稚園

住宅



バイオシールの特徴


- 環境保護を重視した製品
- ホルムアルデヒドを含まない
- 溶剤・可塑剤等無添加
- 高い透湿性で湿気を通す
- 抜群の耐久性
- 不燃性
- 優れた隠ぺい性
- 食品に対する安全性
- アレルギーテスト済み
- ミネラル-アルカリ性でカビを防止
- 豊富なカラーバリエーション



ローラーで簡単に塗ることができます



隅などの細かい箇所はブラシで仕上げます

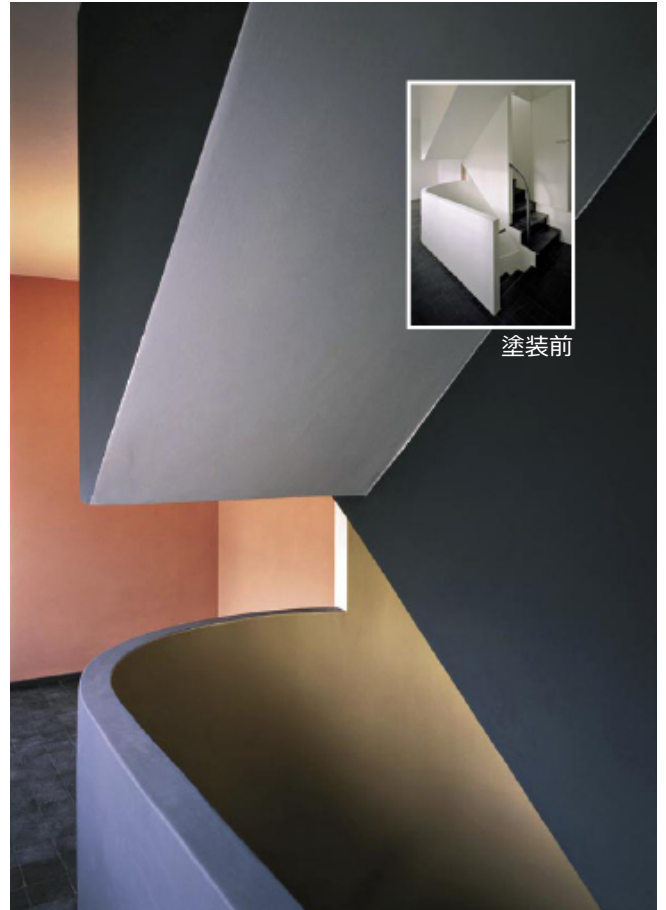

塗装前

彩りのある階段

テクニカルデータ

ホルムアルデヒド発散建築材料の非該当証明

比重

透湿抵抗sd値（湿気の通し難さを長さで表現したもの）

透湿量

PH

色（着色には専用着色料を使用）

カラー種類

標準的な使用量（2回塗装）

作業に必要な道具類

1回目塗装での水希釈

2回目塗装(仕上)での水希釈

乾燥時間(1回目塗装と2回目塗装の間隔)

塗装と乾燥の最低温度(下地温度と気温)

製品サイズ・形状

パレット当りの個数

第11R015号

1.48 g/cm³

<0.01m

> 2000g/m²d

約11

白色

約200色 ※

220ml/m²

ローラー、ブラシ、エアレススプレー

バイオシール10Lに対し水を最大1Lまで混合

不要（水で薄めずに塗装）

最低6時間

>5度

15L缶

15L缶×24



バイオシール



不燃証明



エコロジカル製品証明



ECO TRANSFER JAPAN
エコ・トランスファー・ジャパン

株式会社エコ・トランスファー・ジャパン
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-9-4
KDX日本橋江戸通ビル3階 (株)AOTジャパン内
TEL.03-5640-2697 FAX.03-5640-2686

www.ecotransfer-japan.com
info@ecotransfer-japan.com
塗料製品：www.ecotransfer-japan.com/subpage-kf.shtml
※色種類：www.ecotransfer-japan.com/images/kf-color-palette.pdf