


M99 エアロックのフェルト・リング／Felt ring in airlock

フェルト・リング

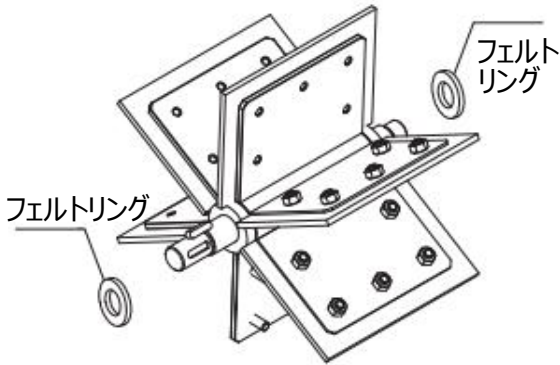

エアロック[8]とブローコンソールの間には、ベアリングを汚染から保護するためのフェルト・リング(フェルト製シーリングリング)があります。フェルト・リングが磨耗すると、マシン運転中に空気漏れが発生します。フェルト・リングが損傷を受けている場合は、交換してください。

フェルト・リングには定期的に植物油を注油する必要があります。

図 16:エアロック[8]回転弁とフェルト・リング

エアロックのフェルト・リングに注油する

エアロックのフェルト・リングは写真の円内の位置にあります。

20稼働時間ごとにサラダ油を差して下さい。

